

Rokit, Robo

Siłowniki elektromechaniczne do bram przesuwnych o ciężarze do 300 kg, 400 kg lub 600 kg.

Wersja 24V z enkoderem magnetycznym do 400 kg przeznaczona do intensywnej pracy.

Prosty: wbudowana elektronika z wyjmowanymi wtyczkami.

Sprawdzony: łatwy montaż, estetyczne wzornictwo, doskonałe parametry i niezawodność.

Prędkość przesuwu bramy - 10 m/min.

Kompletny: wersja do 300 kg (ROKIT) sprzedawana w zestawach.

Bezpieczny: zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy.

Funkcjonalny:

funkcje centrali można rozszerzyć stosując **kartę PIU** (RO1000).

Wersja 24V z magnetycznym enkoderem idealny do pracy intensywnej:

- łatwe programowanie za pomocą jednego przycisku,
- elektroniczna regulacja siły,
- automatyczne programowanie położeń krańcowych bramy,
- programowany czas pauzy, częściowego otwarcia, zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy,
- możliwość pracy w przypadku braku zasilania - połączenie akumulatora i karty ładowania CARICA (opcja).

funkcje central strona 34/35


Wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego Nice w przypadku braku zasilania



Mocny, wytrzymały, aluminiowy korpus


Kod		cena netto	cena brutto
ROKIT FLOR	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 300 kg: siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą, silnik 230 V, radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI, 1 pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R	1 229,00	1 499,38
ROKIT SMILO	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 300 kg: siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą, silnik 230 V, radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS, 2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym SM2	1 269,00	1 548,18
ROBO1000	samohamowny siłownik, silnik 230 V, do 600 kg, wbudowana centrala sterująca, sprzętło elektroniczne	1 199,00	1 462,78
ROBO1124	samohamowny siłownik, silnik 24 V, do 400 kg, wbudowana centrala sterująca, enkoder, do intensywnej pracy	1 499,00	1 828,78

Parametry		RO300	RO1124	RO1000
Zasilanie/Zasilanie silnika	(V)	230/230	230/24	230/230
Moc startowa	(W)	250	120	400
Natężenie prądu	(A)	1.2	0.5	1.8
Natężenie prądu (silnik)	(A)	1.2	5.0	1.8
Wbudowany kondensator	(uF)	10	-	14
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	44	44
Nominalny moment obrotowy	(Nm)	10	10	17
Prędkość bamy	(m/min)	9.6	12.0	9.6
Max. ciężar bramy	(kg)	300	400	600
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Klasa izolacji		1	1	1
Sprawność	(%)	30	80	30
Ciężar	(kg)	11.7	11.7	13.5

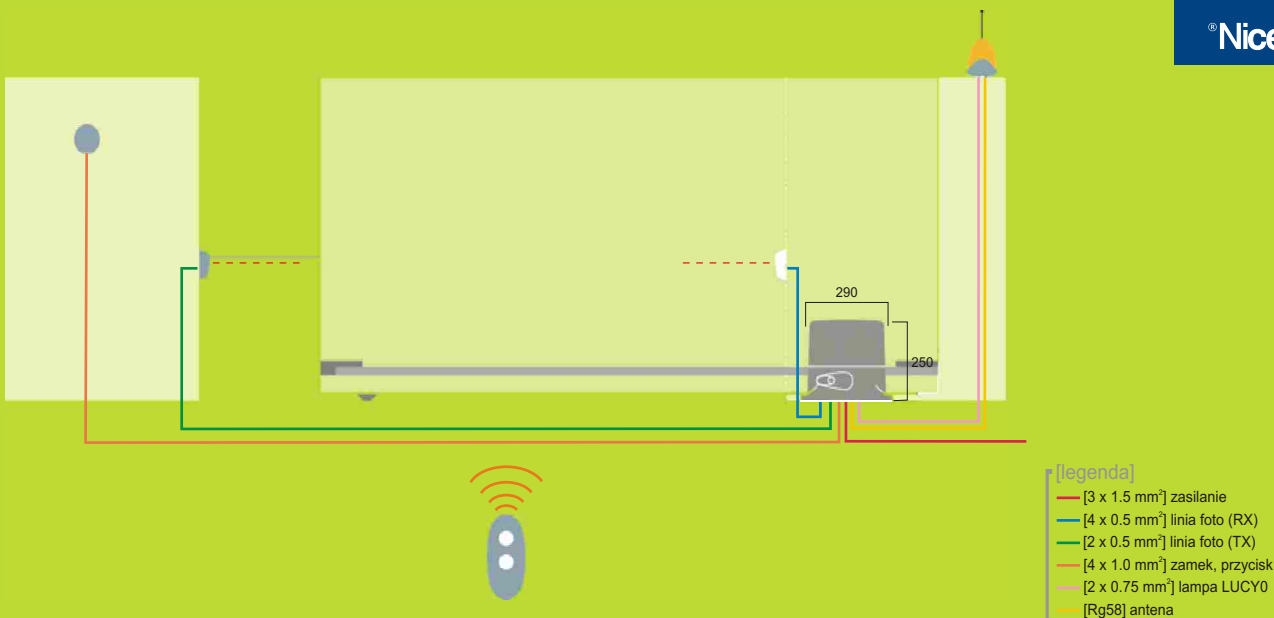

Akcesoria

inne akcesoria - patrz strony 48 - 53



PIU
karta rozszerzająca
możliwości central
(funkcje strona 34/35)

89,00 108,58 brutto



LOLA
listwa zębata nylonowa M4, w
odcinkach po 0,5 metra, pakowana
po 10 sztuk, cena za 1mb

36,00 43,92 brutto



ROA6
listwa zębata nylonowa M4, z
rdzeniem stalowym, w odcinkach
metrowych

50,00 61,00 brutto



ROA8
listwa zębata metalowa M4,
ocynkowana, 30x8 mm, w odcinkach
metrowych, w komplecie ze śrubami
i tulejami dystansowymi

55,00 67,10 brutto



BF
fotokomórki (para), zasięg 15 - 30 m

139,00 169,58 brutto



LUCY0
lampa sygnalizacyjna 230V

75,00 91,15 brutto



CARICA
karta ładowania akumulatorów
do siłownika RO1124

159,00 193,98 brutto



B12-B
akumulator 12 V 6.0 Ah
do siłownika RO1124

140,00 170,80 brutto

Zestaw ROKIT do 300 kg zawiera:



RO300
siłownik 230V
z wbudowaną
centralą sterującą

SM2
2 piloty
w zestawie
Rokit Smilo



SMXIS
radioodbiornik
SMILO



SMXI
radioodbiornik
FLOR



FLO2R
1 pilot
w zestawie
Rokit Flor

