

Robus

Siłowniki elektromechaniczne do bram przesuwnych o ciężarze do 350 kg, 600 kg lub 1000 kg z technologią BLUEBUS.

Możliwość zastosowania indukcyjnych wyłączników krańcowych.

BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego.

Szybki: regulowana prędkość przesuwu bramy - **do 20 m/min.**

Praktyczny: wbudowana modułowa centrala sterująca BLUEBUS, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń.

Zawsze pracuje: nawet w przypadku braku zasilania siłownik otworzy i zamknie bramę - można łatwo podłączyć i schować w siłowniku akumulator awaryjny PS124 (opcja).

Wygodny: funkcja częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furtki).

Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Bezpieczny: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody.

Zaawansowany: siła, tryb pracy, itp., mogą być regulowane na kilku poziomach, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Funkcja master/slave: synchronizowanie pracy dwóch siłowników (RB600/RB1000).

Funkcja serwisowa: kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniej zaprogramowanej ilości cykli (RB600/RB1000).

Oszczędny: kiedy system nie jest używany, przechodzi w tryb "uśpienia".

Możliwość współpracy z radioodbiornikiem typu SMXI/SMXIS.

ROBUS 600/1000
mocny, szybki z bogatą elektroniką, przeznaczony również do pracy intensywnej




funkcje central strona 34/35

ROBUS 350
kompletny zestaw z regulowaną prędkością przesuwu bramy do 20 m/min

Kod		cena netto	cena brutto
ROBUS 350 FLOR	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 350 kg: siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS , silnik 24 V, radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI, 1 pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R, fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna LUCYB z wbudowaną anteną	1 399,00	1 706,78
ROBUS 350 SMILO	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 350 kg: siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS , silnik 24 V, radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS, 2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym SM2, fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna LUCYB z wbudowaną anteną	1 439,00	1 755,58
ROBUS600	samohamowny siłownik, silnik 24 V, do 600 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS	1 199,00	1 462,78
ROBUS600P	samohamowny siłownik, silnik 24 V, do 600 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS , indukcyjne wył. krańcowe	1 399,00	1 706,78
ROBUS1000	samohamowny siłownik, silnik 24 V, do 1000 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS	1 599,00	1 950,78
ROBUS1000P	samohamowny siłownik, silnik 24 V, do 1000 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS , indukcyjne wył. krańcowe	1 799,00	2 194,78

Parametry		RB350	RB600	RB1000
Zasilanie/Zasilanie silnika (V)		230/24	230/24	230/24
Moc startowa (W)		250	515	450
Natężenie prądu (A)		1.1	2.5	2.3
Stopień zabezpieczenia (IP)		44	44	44
Nominalny moment obrotowy (Nm)		6.0	9.0	15.0
Moment startowy (Nm)		10.0	18.0	27.0
Prędkość min-max bramy (m/min)		10.8-20.4	6.0-18.0	6.0-15.6
Max. ciężar bramy (kg)		350	600	1000
Temperatura pracy (°C min/max)		-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Klasa izolacji		1	1	1
Sprawność (%)		50	40	70
Ciężar (kg)		8	11	13

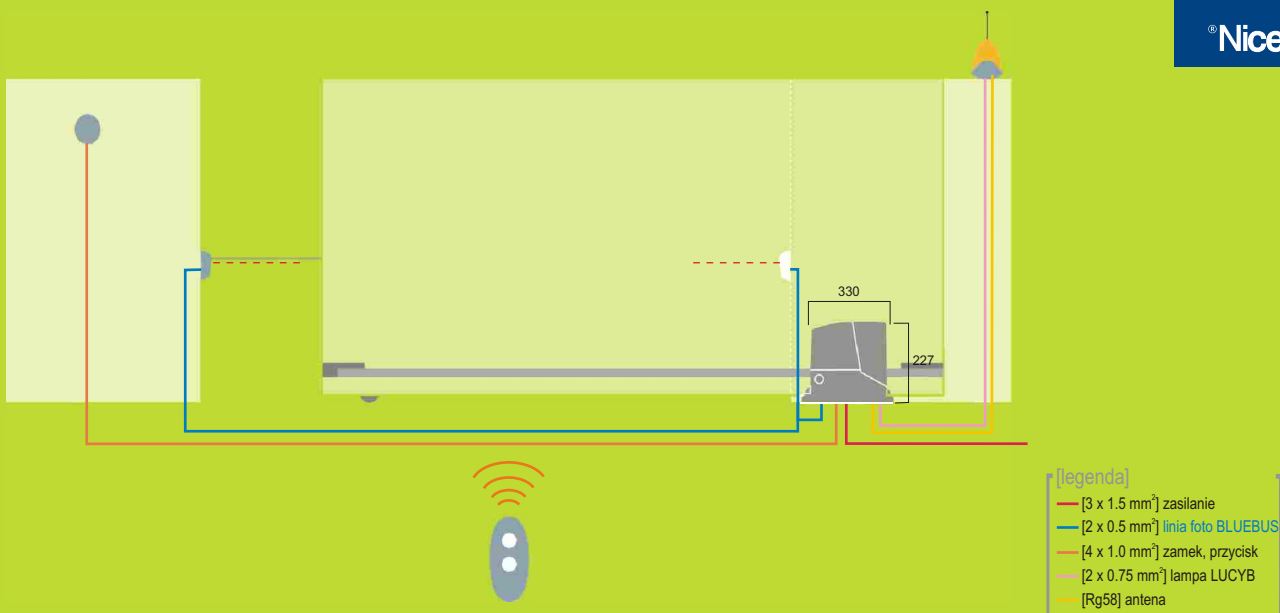

Akcesoria

inne akcesoria - patrz strony 48 - 53



LOLA
listwa zębata nylonowa M4, w odcinkach po 0,5 metra, pakowana po 10 sztuk, cena za 1mb

36,00 43,92 brutto



ROA6
listwa zębata nylonowa M4, z rdzeniem stalowym, w odcinkach metrowych

50,00 61,00 brutto



ROA8
listwa zębata metalowa M4, ocynkowana, 30x8 mm, w odcinkach metrowych, w komplecie ze śrubami i tulejami dystansowymi

55,00 67,10 brutto



PS124
akumulator 24V 1.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania

250,00 305,00 brutto



MOFB
fotokomórki (para) BLUEBUS, zasięg 15 - 30 m

179,00 218,38 brutto



F210B
fotokomórki (para) BLUEBUS, nastawna z kątem 210°, zasięg 15 - 30 m

225,00 274,50 brutto



LUCYB
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS 12V z wbudowaną anteną

90,00 109,80 brutto



RBA1
indukcyjne wyłączniki krańcowe do ROBUS350/600/1000

200,00 244,00 brutto

Zestaw ROBUS do 350 kg zawiera:



ROBUS350
siłownik 24V z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS



MOFB
1 komplet fotokomórek BLUEBUS



LUCYB
lampa z wbudowaną anteną

SM2
2 piloty w zestawie Robus Smilo



SMXIS
radioodbiornik SMILO



SMXI
radioodbiornik FLOR



FLO2R
1 pilot w zestawie Robus Flor

